

Instalace modemu AnyDATA ADU-770WH na Mac OS X

Aby bylo možné se s combo modemem AnyDATA ADU-770WH připojit k internetu na počítači s operačním systémem Mac OS X, je potřeba nejdříve nainstalovat ovladač AnyDATA USB Modem Driver, a potom vytvořit vytáčené připojení, kterým budete ovládat činnost modemu na svém počítači.

Stažení

V internetovém prohlížeči si otevřete adresu www.o2techzona.cz a po levé straně zvolte sekci **Mobilní modemy**. Nyní vyberte ze seznamu svůj AnyDATA ADU-770WH a klikněte na záložku **Ke stažení**. Odtud si stáhněte do počítače **Ovladač pro MAC OS X**.


Instalace

Po stažení na soubor dvakrát poklepejte, tím dojde k rozbalení ZIP archivu. Instalaci programu zahajte poklepáním na ikonu balíku s názvem **Anydata USB Modem driver**.




Anydata USB Modem
driver


V prvním kroku instalace pokračujte pouze kliknutím na **Continue**.

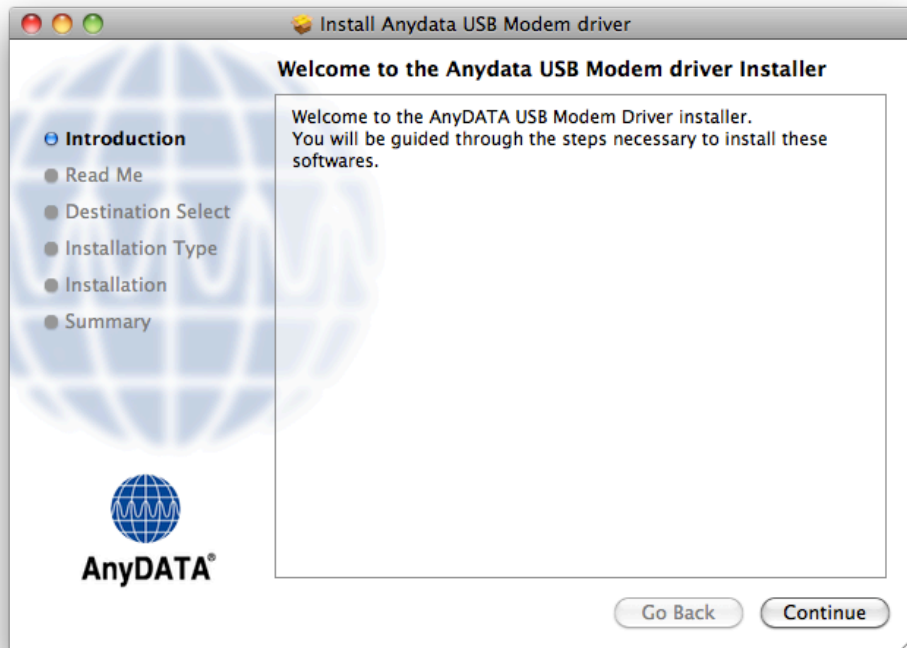


V druhém kroku si přečtete důležité informace a opět pokračujte tlačítkem **Continue**.

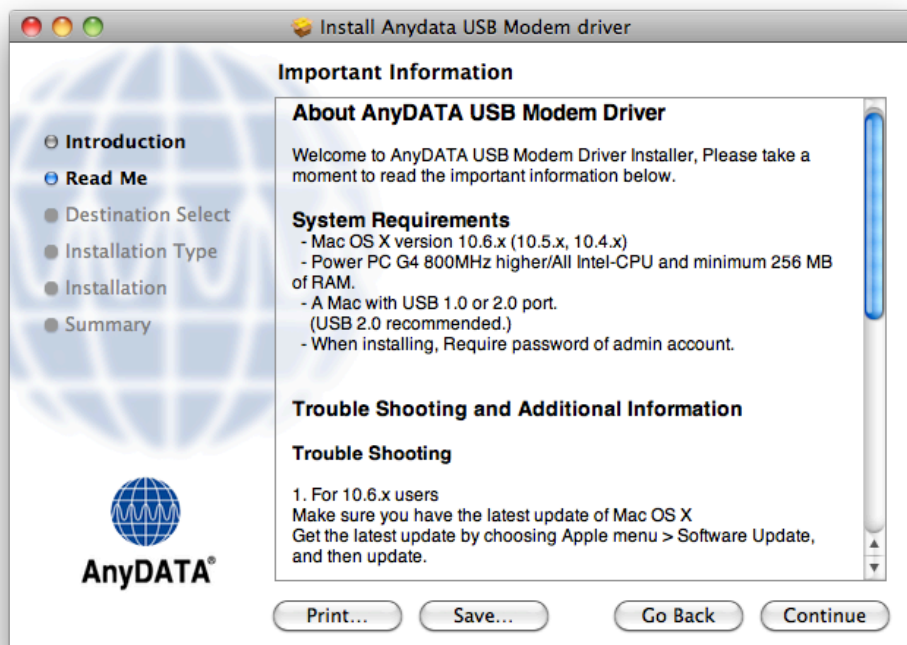


Program se automaticky instaluje na hlavní startovací disk. Pokud chcete změnit místo instalace, klikněte na tlačítko **Change Install Location**. V opačném případě zahajte instalaci tlačítkem **Install**.

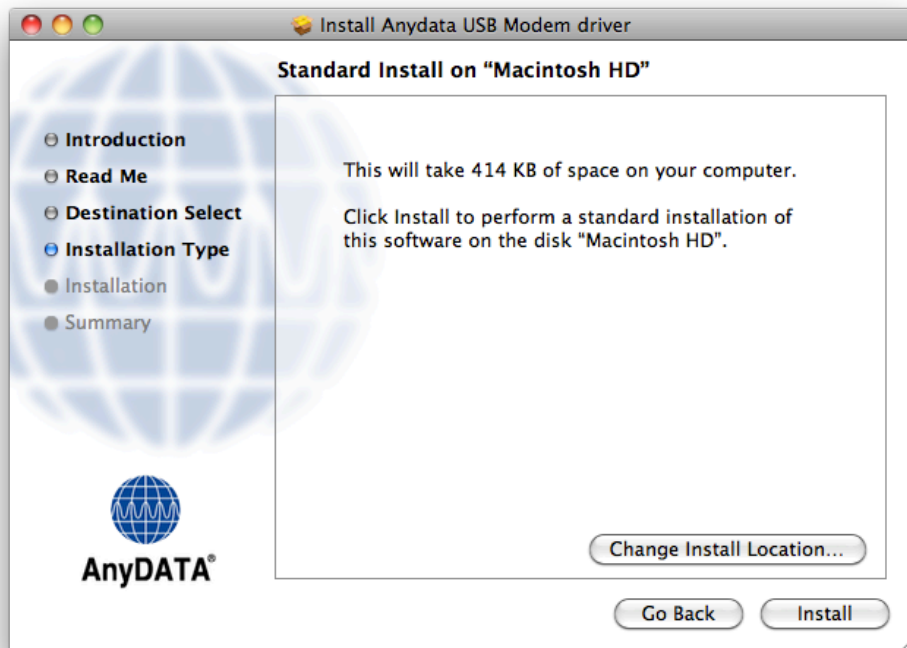

Během instalace budete vyzváni k zadání hesla k vašemu účtu.

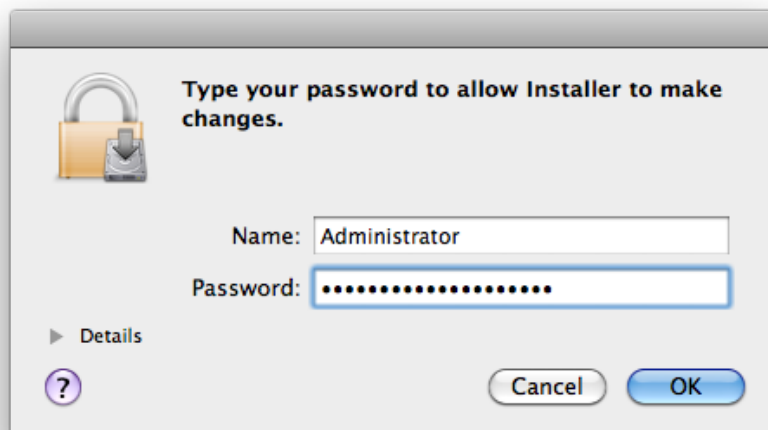

Před začátkem instalace budete upozorněni, že po dokončení instalace je nutné restartovat počítač. Pokračujte v instalaci tlačítkem **Continue Installation**.

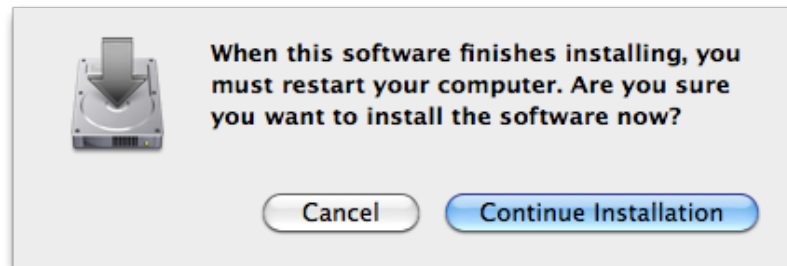

Během cca 2 minut se ovladač nainstaluje. Kliknutím na tlačítko **Restart** zahajete restart počítače.




Nastavení


Po restartu počítače je nutné nastavit vytáčené připojení (tzv. DIAL-UP). Vzhledem k tomu, že AnyDATA ADU-770WH je combo modem, je nutné vytvořit vytáčené připojení pro obě technologie. Zvlášť pro 3G a zvlášť pro CDMA technologii. V případě, že využíváte pouze jednu z technologií, stačí vytvořit pouze jedno vytáčené připojení.

Pokud se chcete připojovat k internetu pomocí technologie 3G, je nutné nejdříve vyjmout SIM kartu z modemu, vložit ji do mobilního telefonu, vypnout ochranu SIM karty kódem PIN, a poté vrátit SIM kartu zpět do modemu. V opačném případě by připojení nefungovalo.


Nyní připojte modem do USB portu počítače. Po krátké chvíli se na obrazovce objeví informace, že bylo detekováno nové rozhraní. Pokračujte tlačítkem **Network Preferences**.

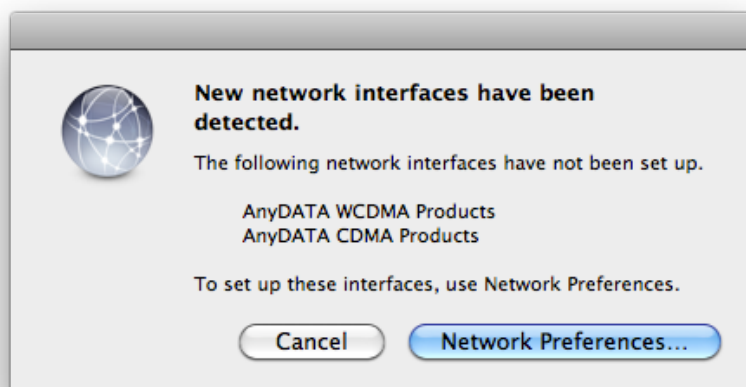

Objeví se okno s nastavením síťových připojení. V levém sloupci budou mimo jiné i položky **AnyDATA CDMA Products** a **AnyDATA WCDMA Products**.

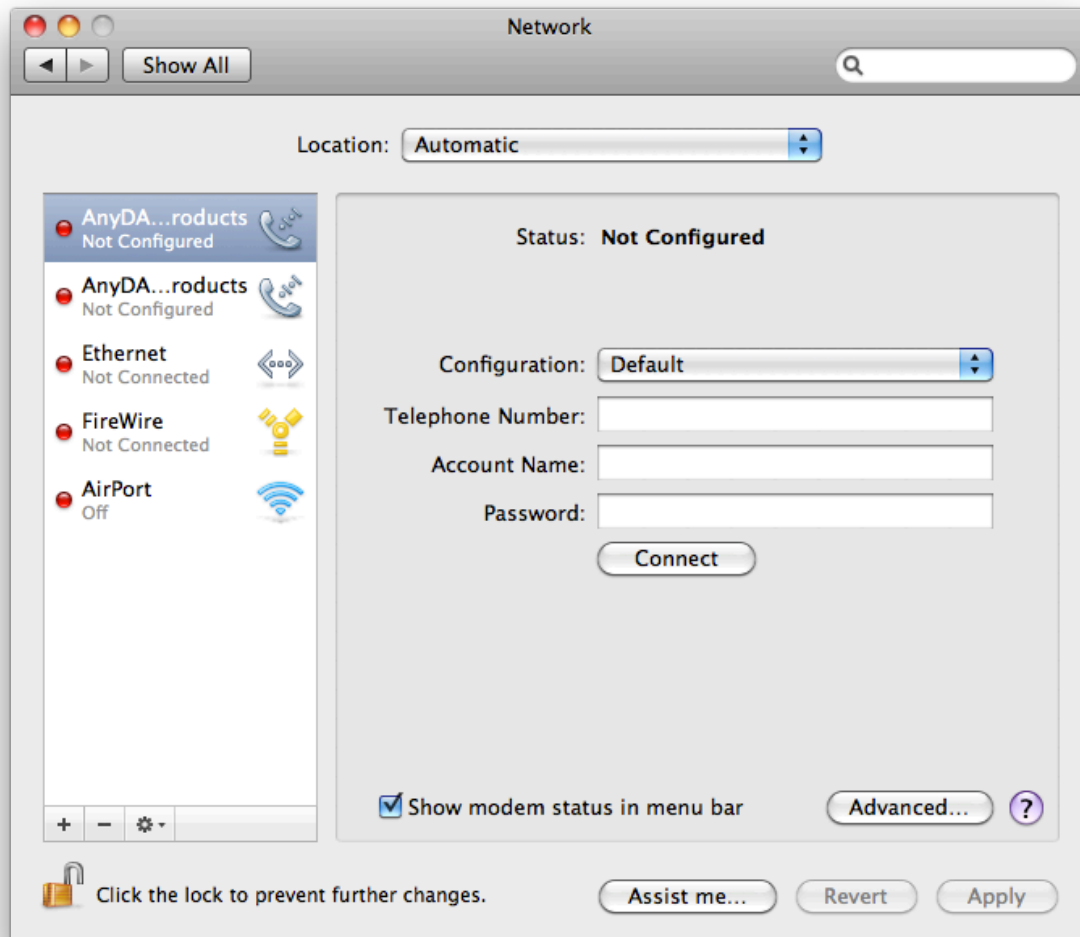


Obě dvě položky postupně označte a znamínkem „-“ je ze seznamu odstraňte. Znamínko „-“ se nachází pod levým svislým sloupcem.

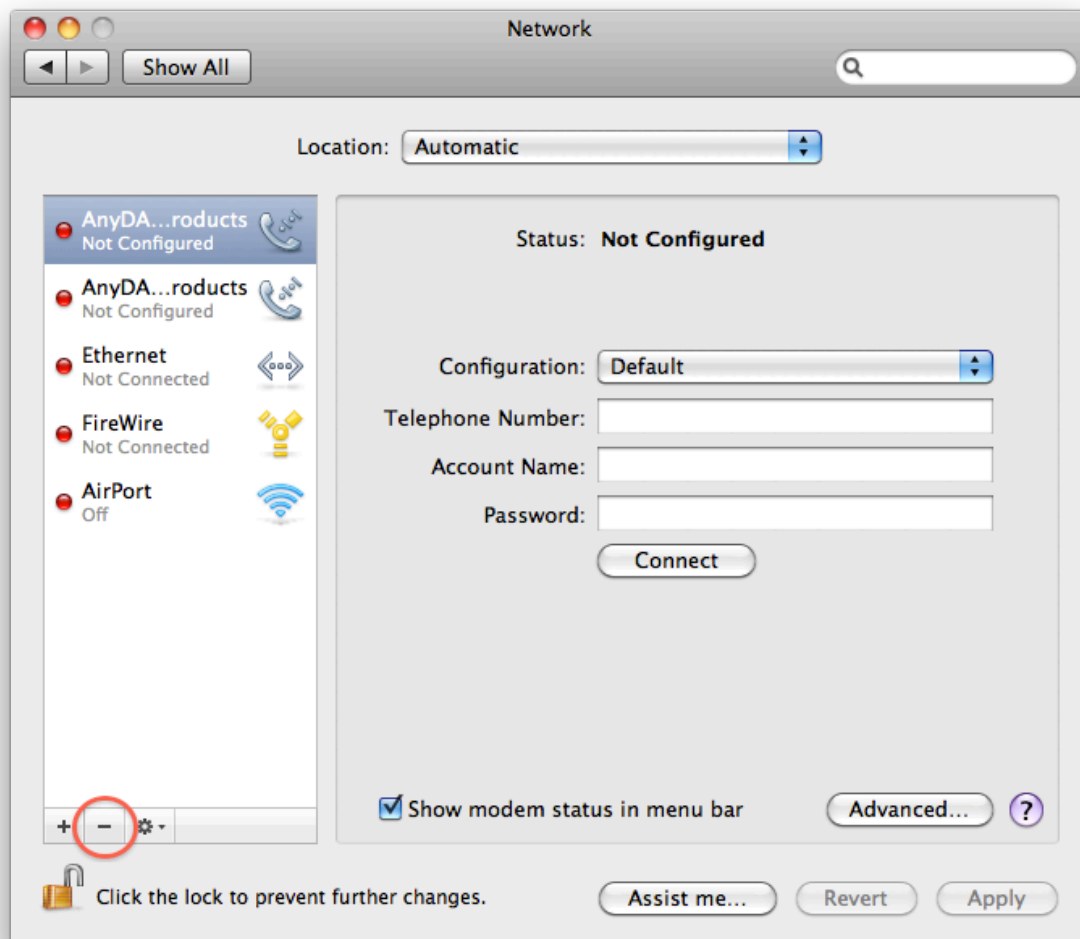

Nastavení 3G připojení

Nyní vytvořte nové rozhraní kliknutím na znaménko „+“, které se nachází opět pod levým svislým sloupcem.

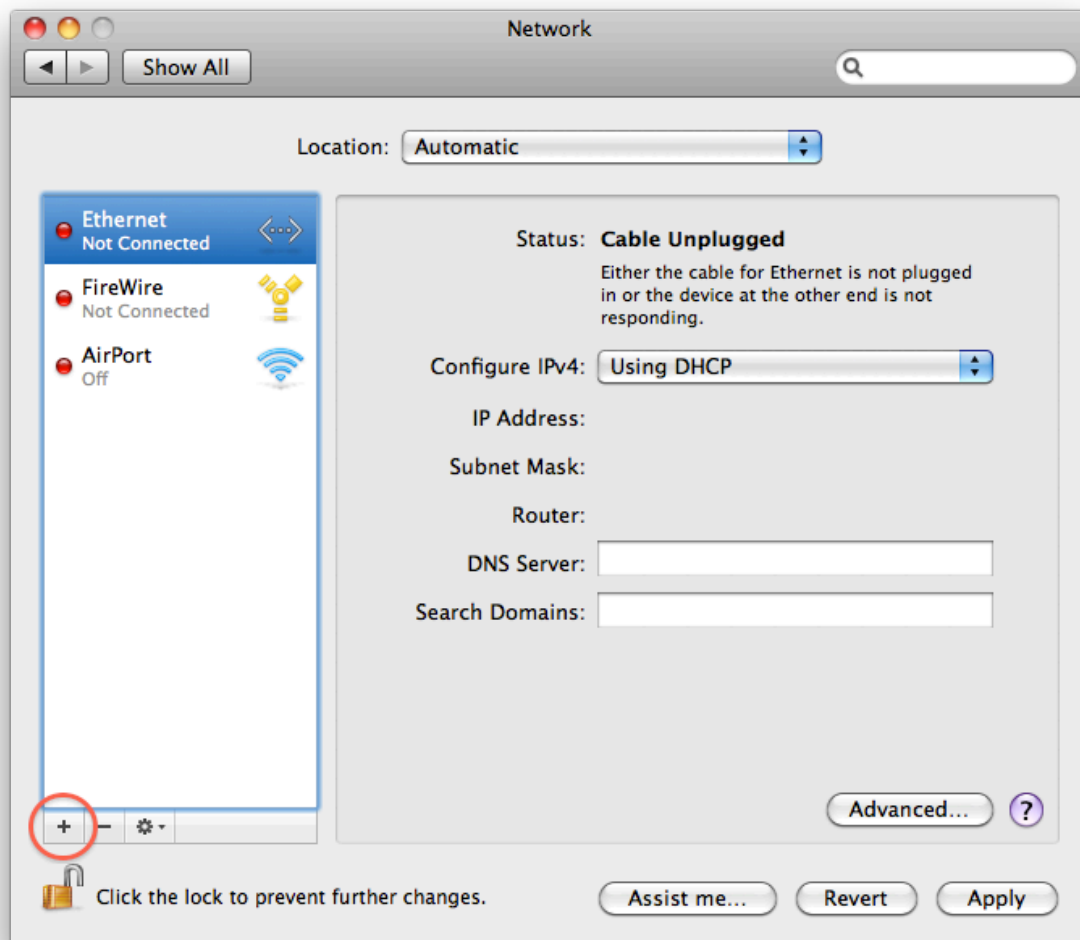

V tabulce, která se objeví, vyberte v řádku **Interface** položku **AnyDATA WCDMA products** a do řádku **Service Name** napište **O2 3G**. Kliknutím na tlačítko **Create** vytvoříte nové rozhraní.

Select the interface and enter a name for the new service.

Interface:

Service Name:

V levém sloupci vyberte nově vytvořenou položku **O2 3G** a po pravé straně klikněte na tlačítko **Advanced**.

Network

Location:

O2 3G
Not Connected

Ethernet
Not Connected

FireWire
Not Connected

AirPort
Off

Status: **Not Connected**

Configuration:


Telephone Number:

Account Name:


Password:

Show modem status in menu bar ?


V horní řadě klikněte na záložku **Modem**. V řádku **Vendor** vyberte položku **Generic**, v řádku **Model** vyberte možnost **GPRS (GSM/3G)** a do řádku **APN** napište malými písmeny slovo **internet**. Ostatní položky nechte nastaveny tak, jak jsou, a nastavení uložte kliknutím na tlačítko **OK**.

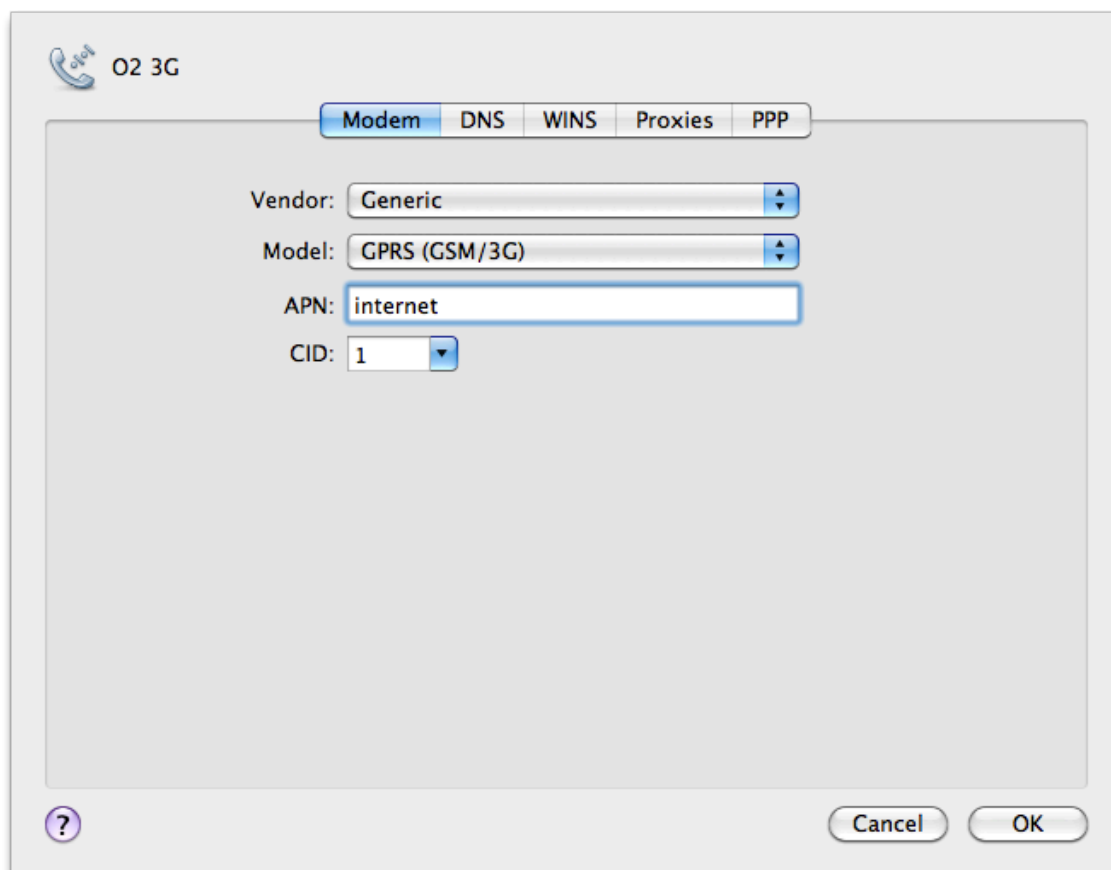


Nyní do řádku **Telephone Number** vyplňte číslo ***99#** a nastavení uložte kliknutím na **Apply**. Tímto je vytáčené připojení nastavené a k internetu se můžete připojit tlačítkem **Connect**.

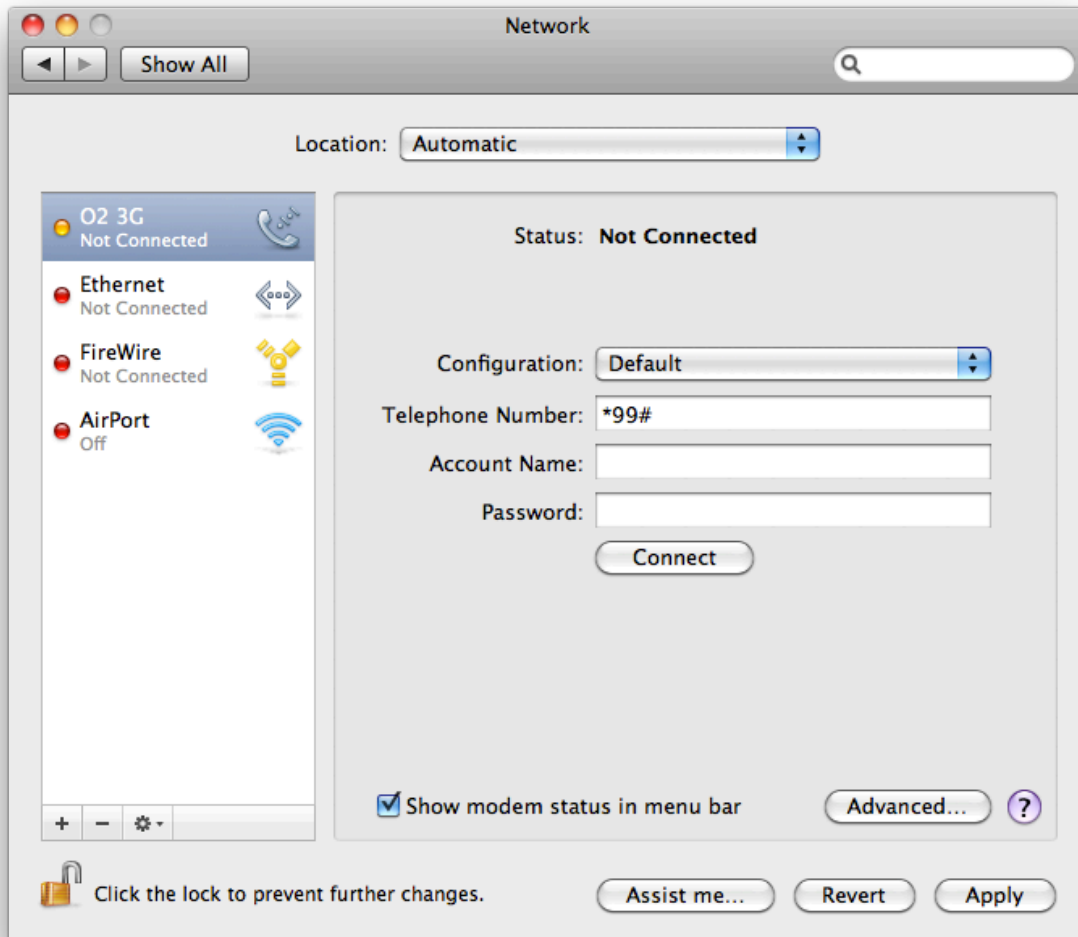

Během několika vteřin budete připojeni k internetu. Připojení je indikováno v horní části okna, kde je vidět, délka trvání připojení a IP adresa přidělená vašemu počítači. Připojení k internetu později ukončíte kliknutím na tlačítko **Disconnect**. Pak je možné modem vytáhnout z USB portu a zavřít okno s nastavením systému.

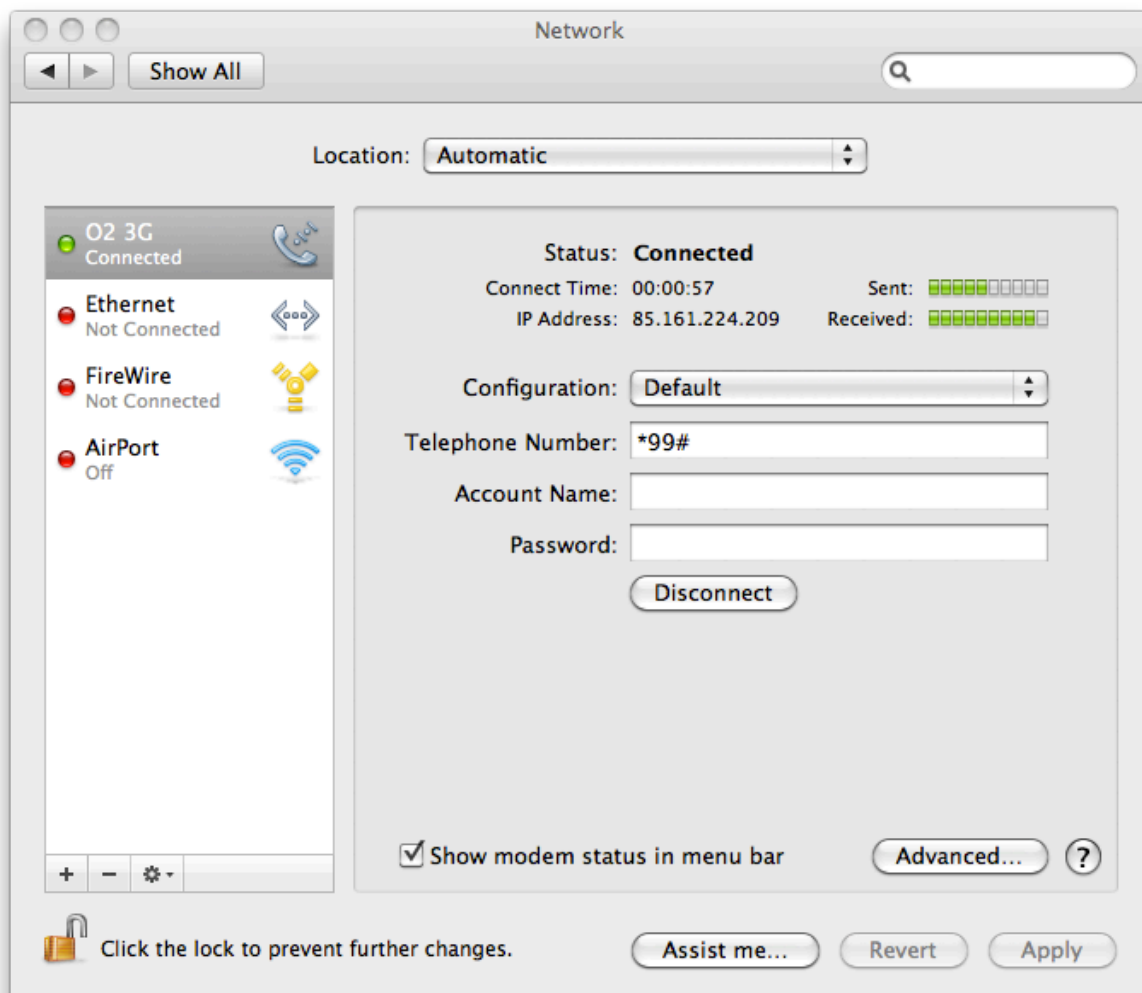


TIP: Zaškrtnutím políčka **Show modem status in menu bar** se v horním stavovém řádku objeví ikona telefonního sluchátka, znázorňující vytáčené připojení. Pomocí této ikony se můžete v budoucnu připojovat k internetu, aniž byste museli znovu otevírat okno s nastavením systému.

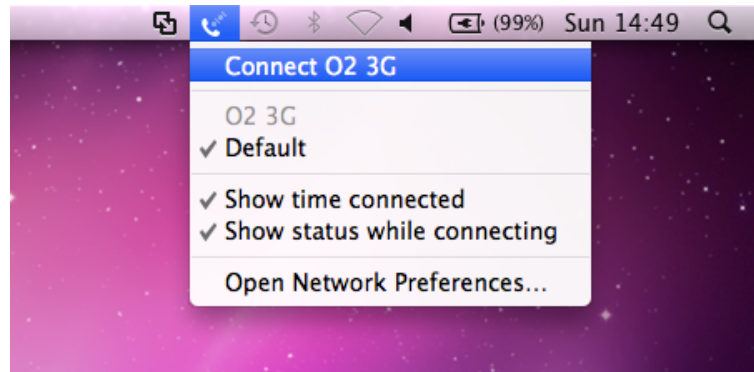


Nastavení CDMA připojení


Vytvořte nové rozhraní kliknutím na znaménko „+“, které se nachází pod levým svislým sloupcem.

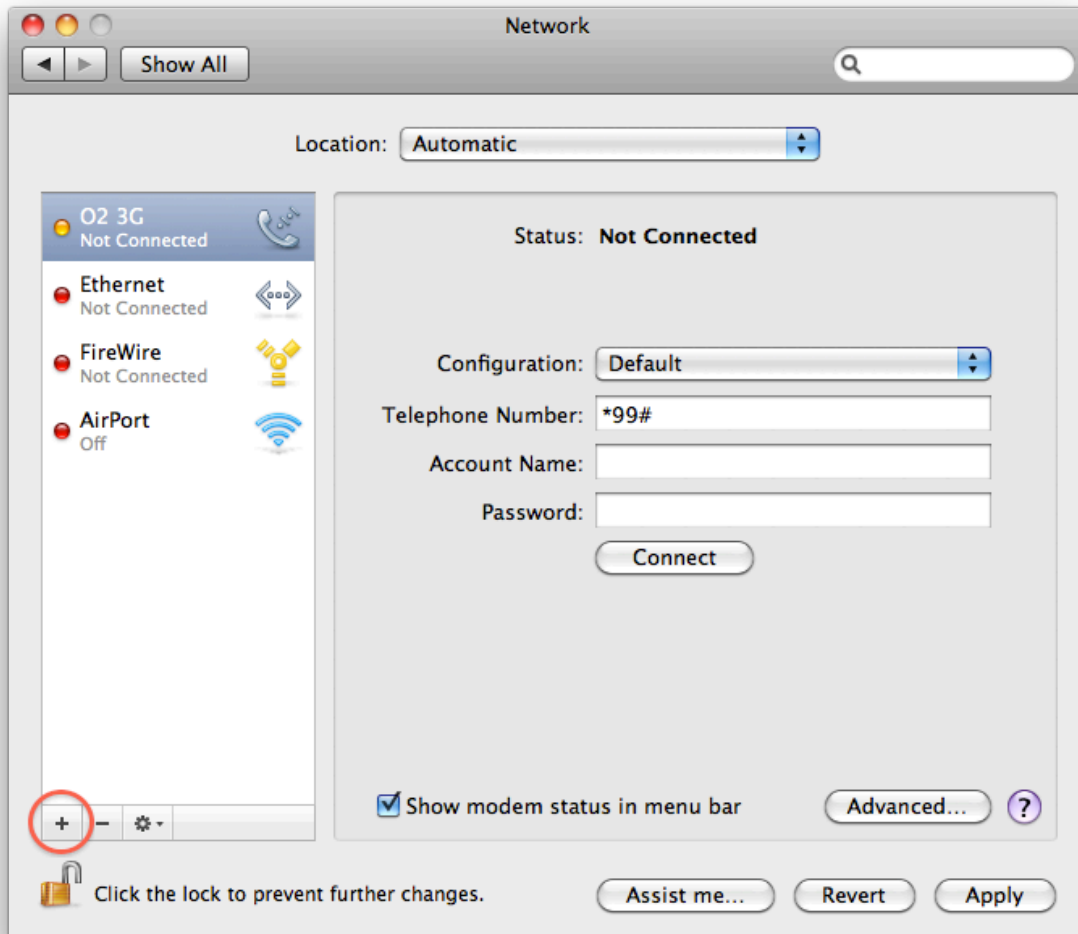


V tabulce, která se objeví, vyberte v řádku **Interface** položku **AnyDATA CDMA products** a do řádku **Service Name** napište **O2 CDMA**. Kliknutím na tlačítko **Create** vytvoříte nové rozhraní.

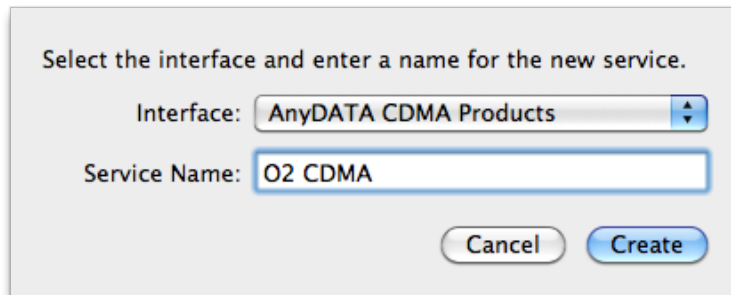


V levém sloupci vyberte nově vytvořenou položku **O2 CDMA** a po pravé straně klikněte na tlačítko **Advanced**.

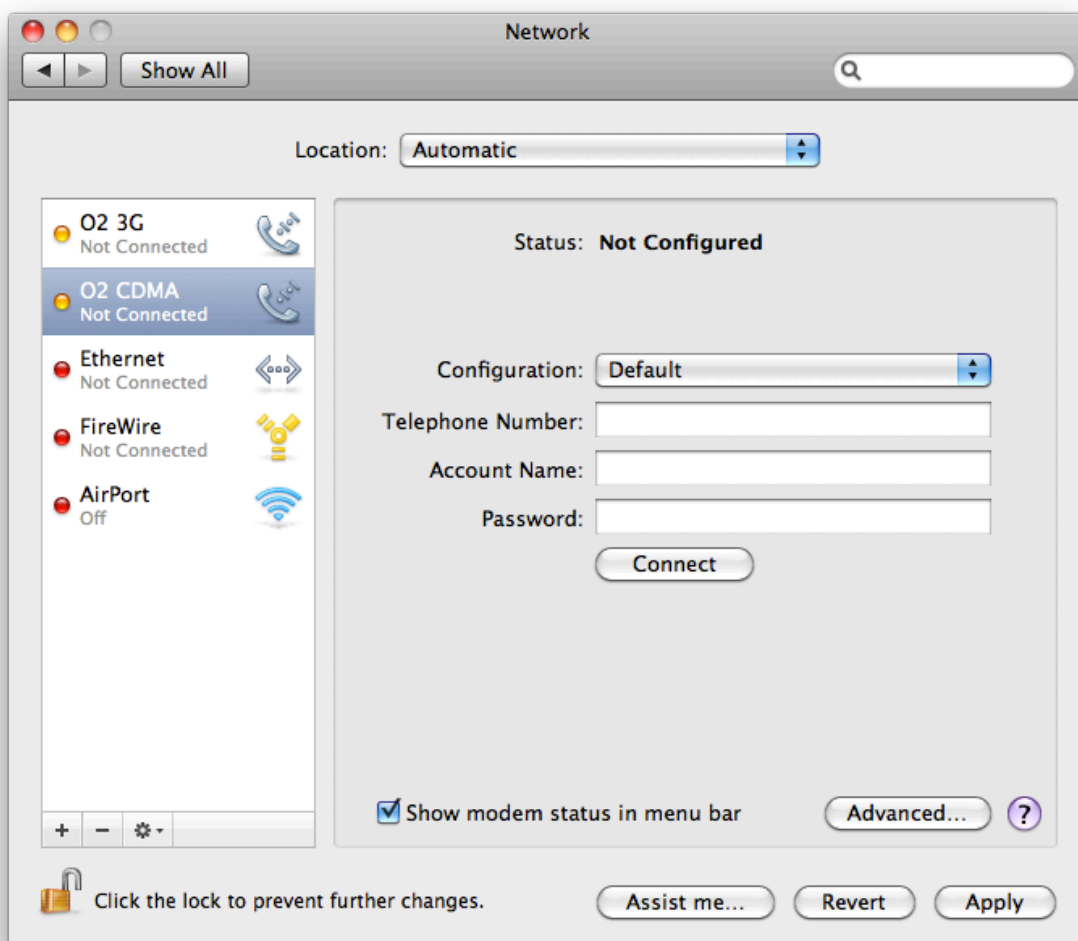


V horní řadě klikněte na záložku **Modem**. V řádku **Vendor** vyberte položku **AnyDATA**, v řádku **Model** vyberte možnost **CDMA** a v řádku **Dial Mode** vyberte **Ignore dial tone when dialing**. Ostatní položky nechte nastaveny tak, jak jsou, a nastavení uložte kliknutím na tlačítko **OK**.

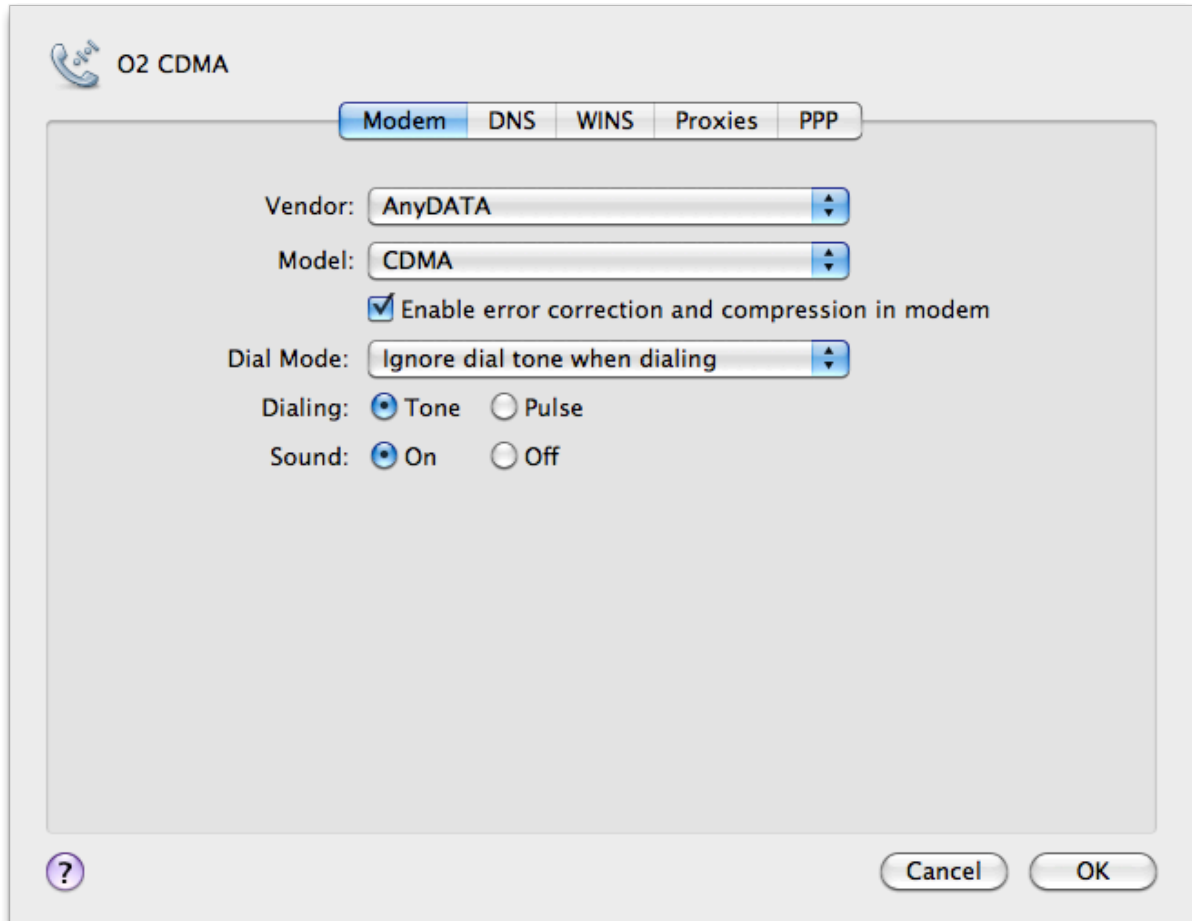


Nyní vyplňte uživatelské údaje. Do řádku **Telephone Number** vyplňte číslo **#777**, do řádku **Account Name** vyplňte své uživatelské jméno, do řádku **Password** vyplňte své heslo a nastavení uložte kliknutím na **Apply**. Tímto je vytáčené připojení nastavené a k internetu se můžete připojit tlačítkem **Connect**.

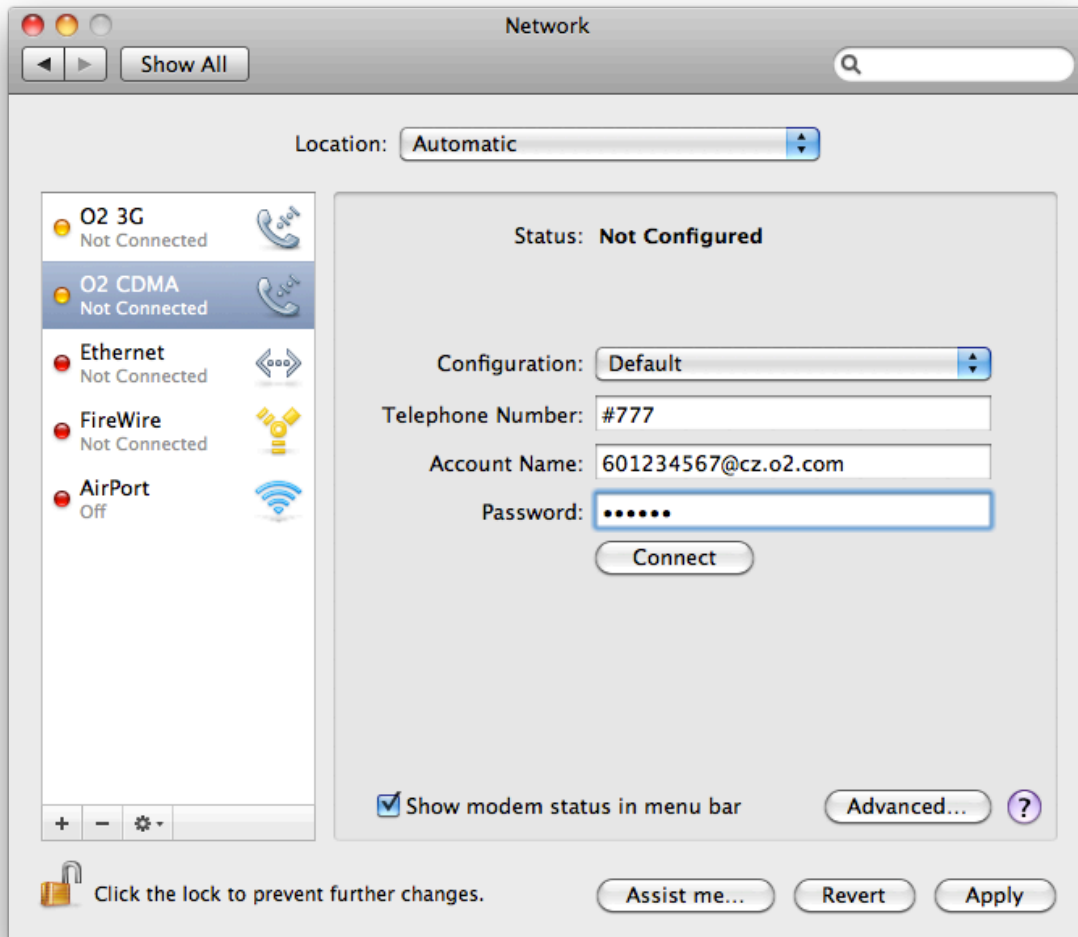

Během několika vteřin budete připojeni k internetu. Připojení je indikováno v horní části okna, kde je vidět, délka trvání připojení a IP adresa přidělená vašemu počítači. Připojení k internetu později ukončíte kliknutím na tlačítko **Disconnect**. Pak je možné modem vytáhnout z USB portu a zavřít okno s nastavením systému.

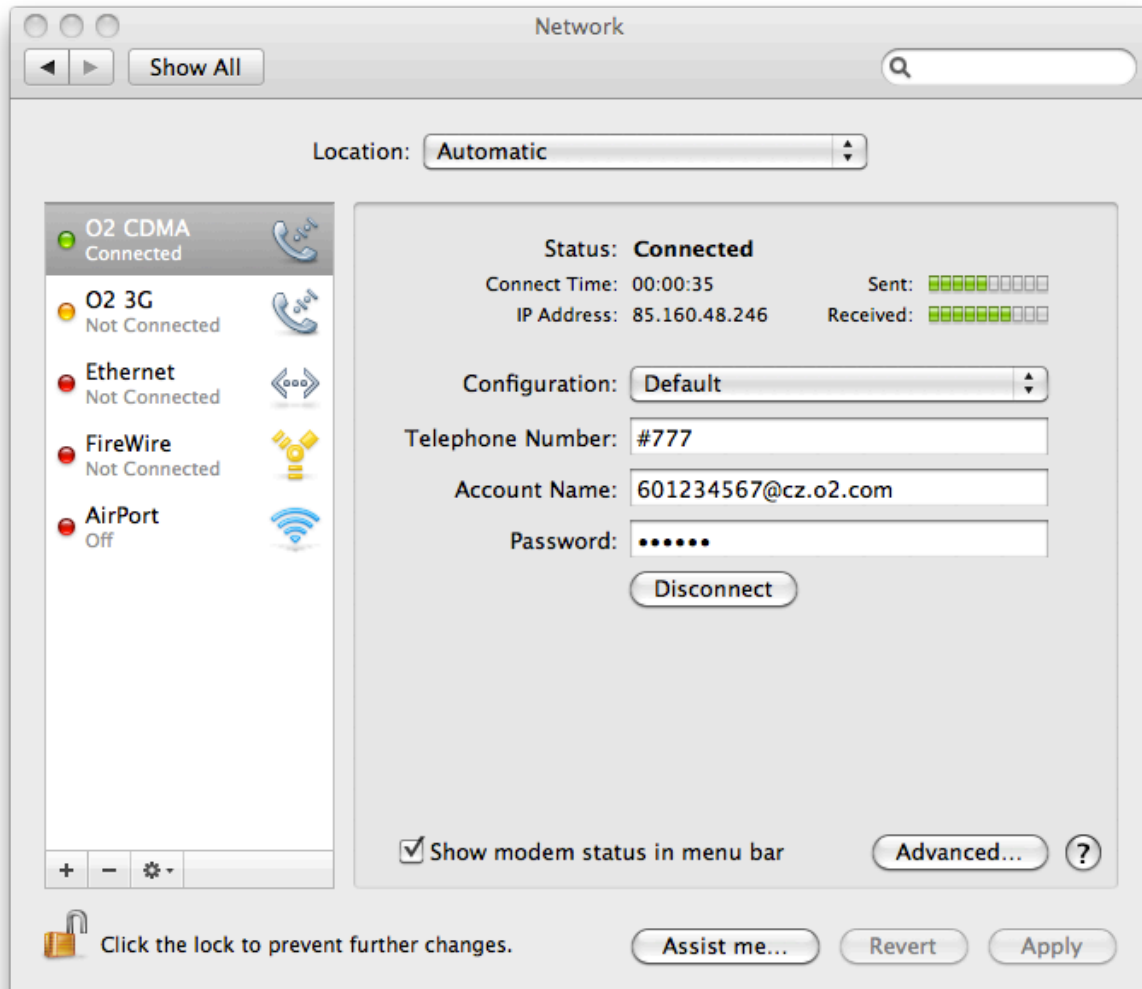

TIP: Zaškrtnutím políčka **Show modem status in menu bar** se v horním stavovém řádku objeví ikona telefonního sluchátka, znázorňující vytáčené připojení. Pomocí této ikony se můžete v budoucnu připojovat k internetu, aniž byste museli znovu otevírat okno s nastavením systému.

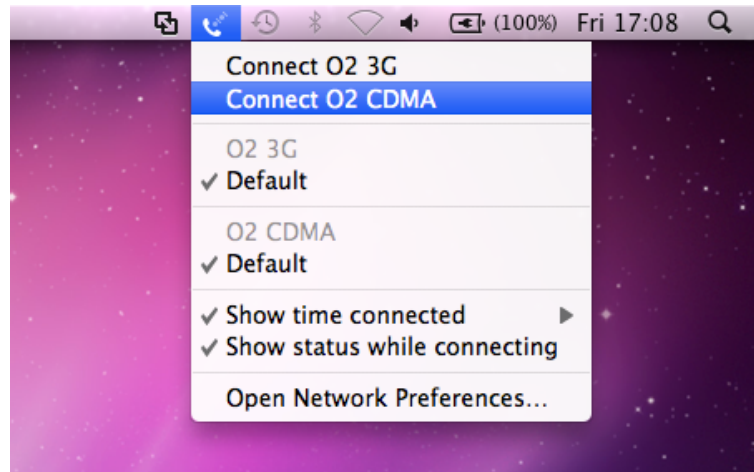

Řešení potíží

- Postupoval(a) jsem podle návodu a internet se mi již podařilo zprovoznit. Nyní když se chci připojit, objeví se chyba: **“The communication device selected for your connection does not exist. Verify your settings and try reconnecting.”**
- Odpojte modem od počítače a připojte ho do jiného USB portu. Počkejte cca 30 sekund a zkuste se připojit znovu.
- V modemu mám vloženou SIM kartu, ale při pokusu o připojení k internetu se objeví chyba: **“An error occurred with the modem. Try reconnecting. If the problem continues, verify your settings and contact your Administrator.”**
- Pravděpodobně má vaše SIM karta aktivní ochranu kódem PIN. Odpojte modem od počítače, vyjměte SIM kartu z modemu, vložte ji do mobilního telefonu a deaktivujte ochranu kódem PIN. Potom vložte SIM kartu zpět do modemu, připojte ho do USB portu počítače, počkejte cca 30 sekund a zkuste se připojit znovu.